



# Bedienung der Hallenanzeige im LeW

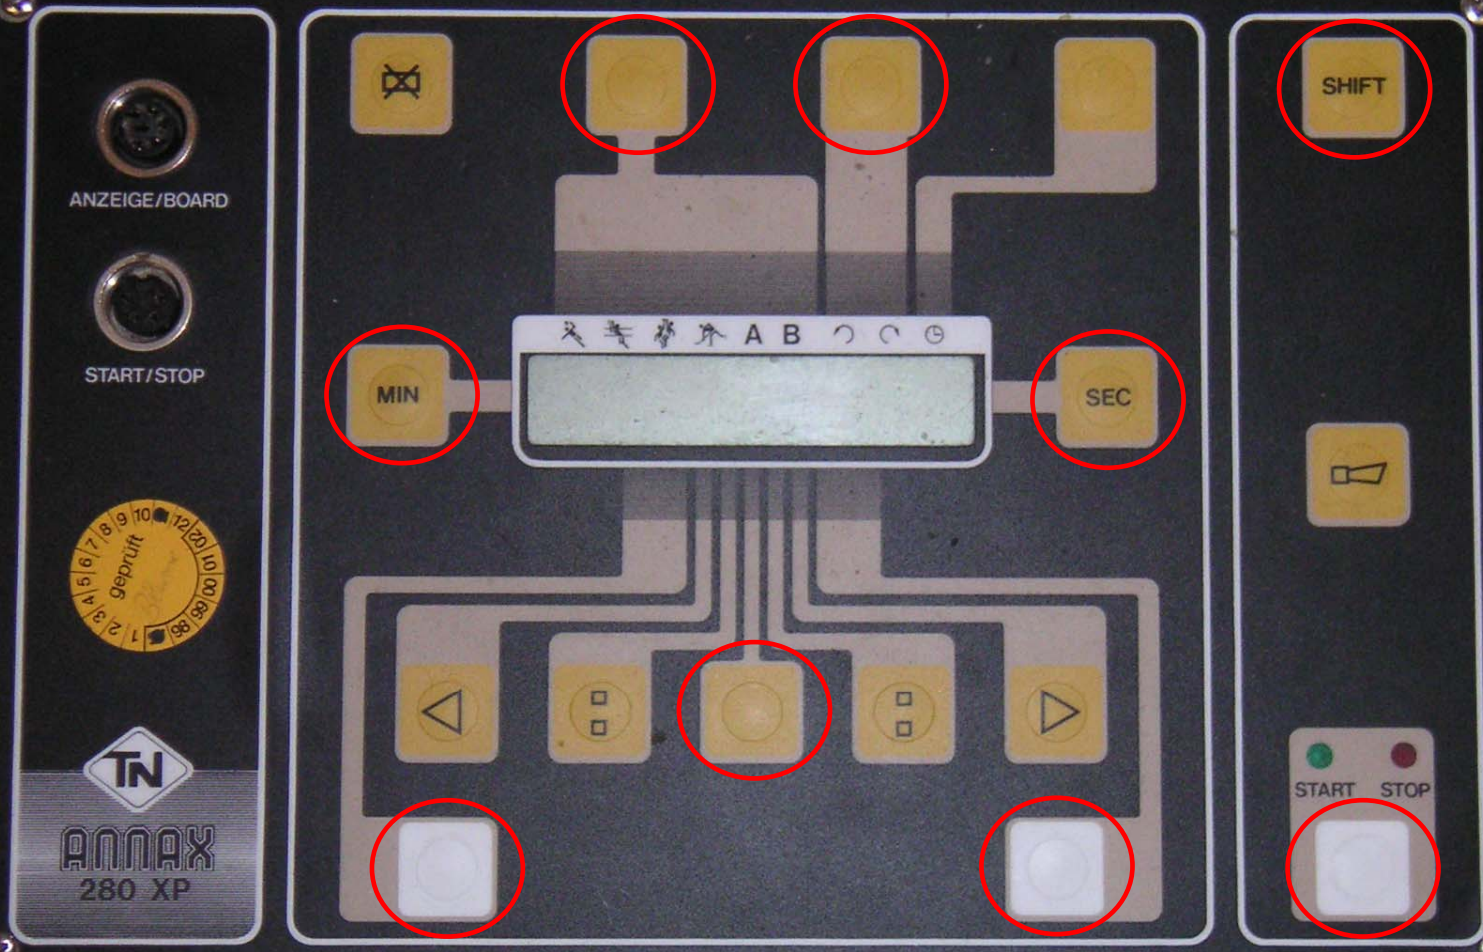

08.01 09:02

# Bedientasten Einheit XP

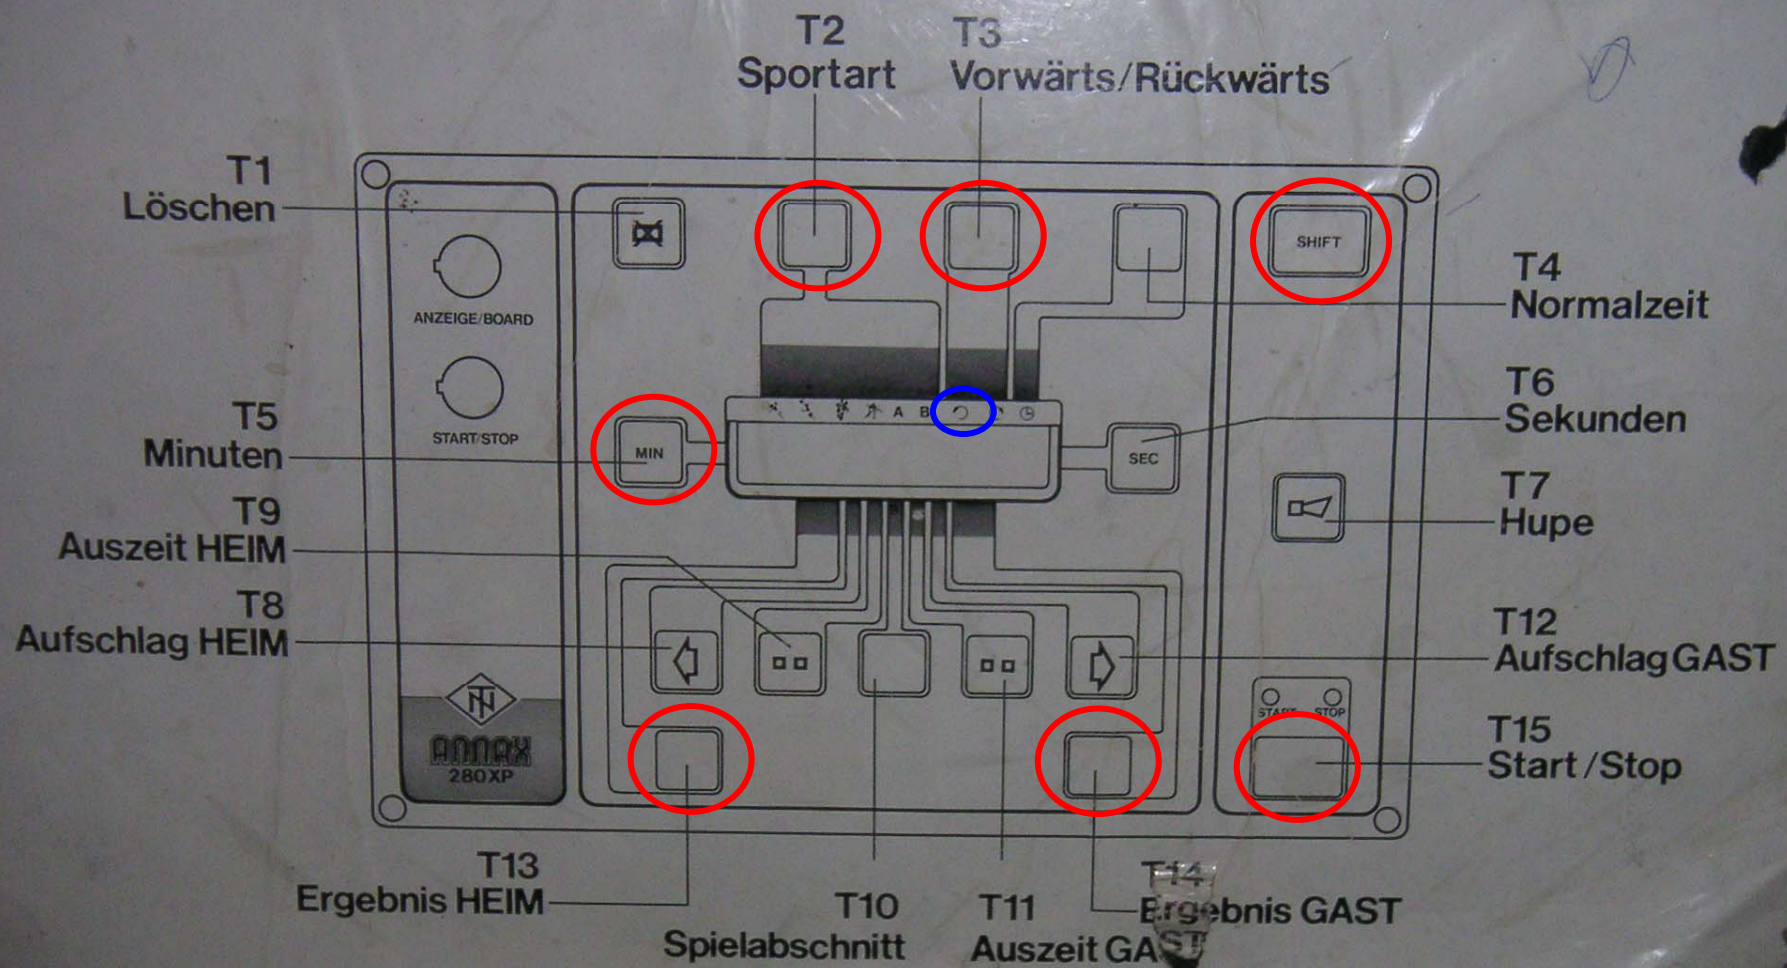

08.01 09:02

- Kabel auf Anzeige/Board stecken
  - Display blinkt
- T3 (Vorwärts/Rückwärts) drücken, so dass Balken unter Rückwärtslauf
  - Display blinkt
- Mit T5 (Minuten) Spielzeit einstellen
  - Display blinkt
- Taste „Shift“ drücken und festhalten, dazu T2 (Sportart) drücken
  - Display blinkt nicht mehr, die Hallenanzeige zeigt die eingegebene Spielzeit, Uhr ist startbereit
- Uhr starten mit T15 (Start/Stop)
- Tore einstellen mit T13 und T14 (Korrektur „Shift“+T13/14)
- Wenn die Spielzeit abgelaufen ist ertönt die Hupe, die Uhr bleibt auf 0:00
  - Zurücksetzen auf Spielzeit durch drücken von T10 (Spielabschnitt)
  - Uhr ist wieder startbereit

**HINWEIS:** nach 10 Halbzeiten muss die Anzeige neu programmiert werden. Dazu einfach das Kabel ziehen, wieder aufstecken, und die Schritte (s.o.) erneut durchführen.